







Rauch-/Wärme-Abzugsluke

Typ RWA 25.080



- **Herausragende Qualität:** Langlebige Konstruktion mit verschweißten Edelstahl-Rahmen, Beschläge aus Edelstahl, geeignet für Decken- oder Wand-Montage (liegend/hängend/stehend)
- **Geringe Energiekosten:** Durch PU-Isolierung geeignet für Kühl-/Tiefkühl und gedämmte Räume
- **Ausgezeichnete Hygiene:** Unempfindlich gegen Bakterien-Anhaftungen
- **Brandschutz:** in B1-Ausführung mit elektrischem oder oneumatischem Antriebselement gemäß Zulassung DIN EN 12101-2
- **Individuelle Maßanfertigung:** Diverse Maße und Größen mit Ausstattungsoptionen, justierbare Konstruktionen unter Berücksichtigung der baulichen Situation



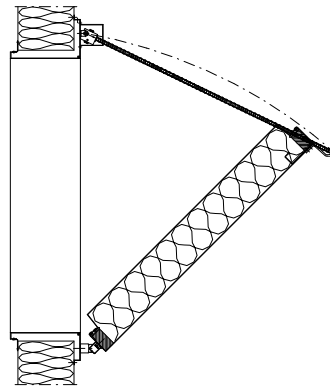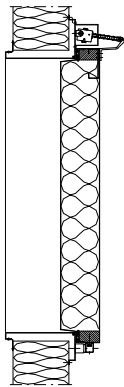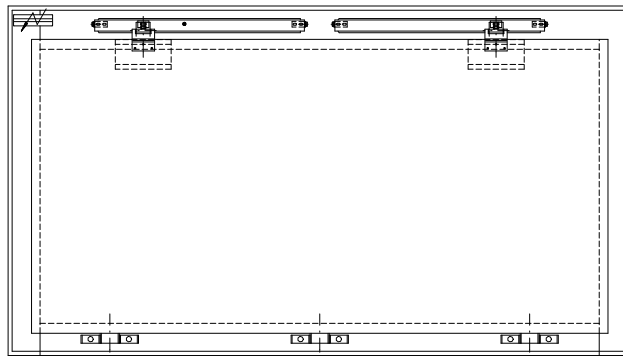

RAHMEN

- 2,0 mm Edelstahl
- für jeden Wandaufbau

BESCHLÄGE

- Elektroantrieb
- Gaskartuschenantrieb
- Edelstahl-Bänder

TÜRBLATT

- 85/120 mm PU-geschäumt
- 4-seitig umlaufende Gummidichtung
- Thermisch getrennt
- U-Wert: 0,29 o. 0,18 W/m² K
- B1-Ausführung (schwer entflammbar)

OBERFLÄCHE

- Edelstahl in verschiedenen Schliff-Varianten
- In allen RAL-Farben

VARIANTEN

- Für Decken- oder Wandmontage
- liegend, hängend, stehend
- Akku-Pufferung
- für Tiefkühlung mit Heizung
- In verschiedenen Größen